


低压壁挂式电池

iBAT-W-5.12L

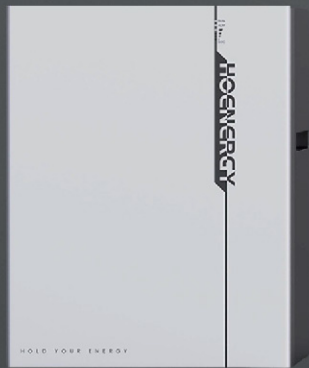

高性能电芯

A级磷酸铁锂电芯,更安全



使用寿命长

放电深度93%,循环次数 ≥ 6000 次



安全等级高

车规级BMS管理系统,保护功能更可靠



快速调试

自动ID分配,无需手动拨码



便捷易安装

壁挂式设计,占用体积小



技术参数

产品型号	iBAT-W-5.12L
电池类型	磷酸铁锂
电芯容量	100Ah
电池容量	5.12kWh
放电深度	93%
额定电压	51.2V
电压范围	43.2~57.6V
连续充放电电流*	100A/100A
重量	44kg
尺寸(长×宽×高mm)	445*145*575
通讯方式	CAN,485
工作温度	-10°C~55°C
存储温度	-20°C~55°C
相对湿度	≤95% (无冷凝)
海拔高度	< 2000 m
防护等级	IP20
冷却方式	Natural
循环寿命	≥6000*

*电流受温度和SOC的影响

*依据测试条件：温度25±2°C,充放电电流1C/1C,70% EOL≥6000

弘正储能（上海）能源科技有限公司

地址：上海市奉贤区金益路1号

邮箱：info@hoenergy.com.cn

电话：400-103-2166

网址：www.hoenergypower.cn

